



ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur de lavabo hospitalier à bec fixe sans vidage - 75025





"Les plus produit"

- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.
- Manette pleine : facilite le nettoyage.

Descriptif

Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec fondu fixe Lg 119 mm. Hauteur sous bec 53,5 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M12X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 370 mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu REF : 75025 ou équivalent approuvé.

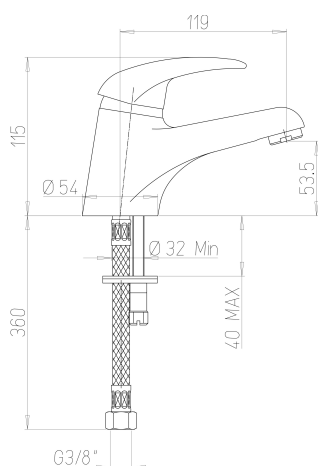

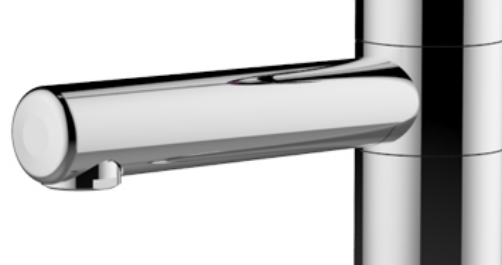

Informations complémentaires

Référence produit	75025
Ancienne référence	FL2201MA
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec fixe
Hauteur sous bec (mm)	53
Saillie (mm)	119
Décliptable	Non
Type de vidage	Sans vidage
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Organe de commande	Manette pleine facile d'entretien
Raccordement	Flexibles SPEX 370 mm - M12 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteur de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar
Type cartouche	75312 Ø 40mm, double débit, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum