

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur d'évier hospitalier à bec orientable - 75027




"Les plus produit"

- Saillie confortable pour le lavage.
- Bec lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.

Descriptif

Mitigeur d'évier monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec lisse orientable. Hauteur sous bec 140 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M12X1, écrou prisonnier G3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d'évier monotrou orientable à bec extrudé lisse REF : 75027 ou équivalent approuvé.

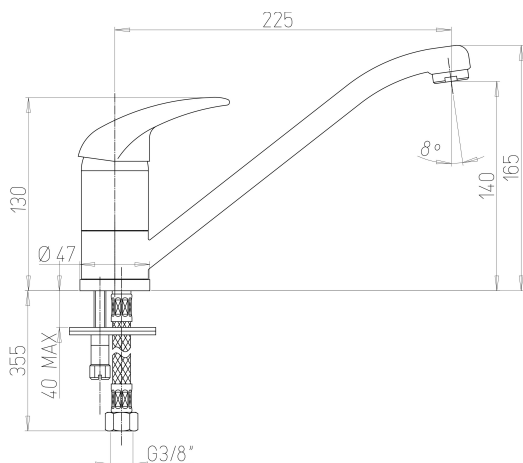



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75027
Ancienne référence	FL2221MA
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec orientable
Hauteur sous bec (mm)	140
Saillie (mm)	225
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Organe de commande	Manette pleine facile d'entretien
Raccordement	Flexibles SPEX 350 mm - M12 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteur de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar
Type cartouche	75316 Ø 40mm, double débit, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum