



### ROBINETTERIE SANTÉ

#### Mitigeur d'évier hospitalier mural à bec dessus orientable - 75081




#### "Les plus produit"

- Manette pleine : facilite le nettoyage.
- Hauteur sous bec : 200 mm
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (6/12L) et réglage possible de 2l à 12l/min
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau

#### Descriptif

Mitigeur d'évier monotrou, mural avec manette dessous pleine. Bec tube lisse dessus orientable Lg 200 mm. Hauteur sous bec 200 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d'évier monotrou mural à bec tube lisse dessus et manette dessous orientable REF : 75081 ou équivalent approuvé.

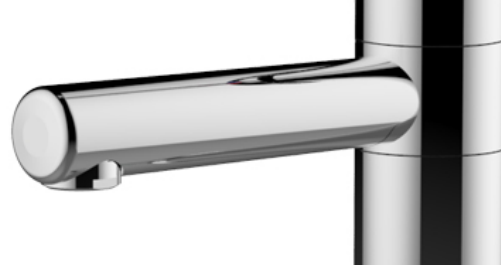

## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Référence produit</b>     | 75081   |
| <b>Ancienne référence</b>    | FL2438MA  |
| <b>Marque</b>                | Sanifirst   |
| <b>Garantie</b>              | 10 ans contre tout vice de fabrication  |
| <b>Spécificité 1</b>         | Bec orientable  |
| <b>Spécificité 2</b>         | Bec dessus  |
| <b>Hauteur sous bec (mm)</b> | 201   |
| <b>Longueur bec (mm)</b>     | 200   |
| <b>Saillie (mm)</b>          | 247   |
| <b>Décliptable</b>           | Non   |
| <b>Brise jet</b>             | Brise-jet étoile, M24 X 1   |
| <b>Organe de manoeuvre</b>   | Manette pleine  |
| <b>Organe de commande</b>    | Manette pleine facile d'entretien   |
| <b>Raccordement</b>          | Flexibles SPEX 350 mm - M10 X 1 - EP G'3/8  |
| <b>Pression mini</b>         | 1 bar   |
| <b>Pression conseillée</b>   | 3 bars - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide |
| <b>Pression maxi</b>         | 5 bars  |
| <b>Serrage maxi (mm)</b>     | 43  |
| <b>Type cartouche</b>        | 75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température                       |
| <b>Revêtement</b>            | Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns  |