

ROBINETTERIE SANTÉ

Rejet électronique mural à pile à bec fixe dessus - 75225




"Les plus produit"

- Bec tube lisse : limite le dépôt du biofilm.
- Cellule de détection déportée : plus grande liberté de pose.
- Hauteur sous bec et saillie confortables pour un lavage simplifié.
- Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc). Limite le développement bactérien (légielles, pseudomonas...)
- Résistant aux chocs chlorés et thermiques.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.

Descriptif

Rejet électronique monofluide col de cygne mural. Bec tube lisse fixe démontable Lg 200 mm. Hauteur sous bec 170 mm adaptée pour la filtration terminale. Boitier d'alimentation IP65 avec pile lithium 6V. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. raccordement M1/2 sur bec et M3/8 sur electrovanne, filtres, électrovannes avec membrane silicone M G'3/8. Garantie 3 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc). Marque Sanifirst type rejet électronique col de cygne dessus à bec tube lisse fixe démontable sur secteur REF : 75225 ou équivalent approuvé.

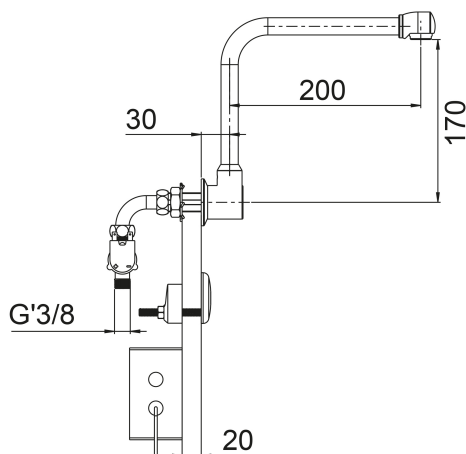



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

| | |
|--|--|
| Référence produit | 75225 |
| Ancienne référence | FL9420MA |
| Marque | Sanifirst |
| Garantie | 3 ans contre tout vice de fabrication |
| Alimentation électrique | Pile |
| Spécificité 2 | Bec fixe |
| Spécificité 4 | Mural |
| Hauteur sous bec (mm) | 170 |
| Longueur bec (mm) | 200 |
| Saillie (mm) | 230 |
| Décliptable | Non |
| Brise jet | Brise-jet étoile, M24 X 1 |
| Organe de commande | Electronique |
| Raccordement | M G'1/2 |
| Electrovanne(s) avec membrane silicone | 1 |
| Pression mini | 1 bar |
| Pression conseillée | 3 bars |
| Pression maxi | 5 bars |
| Longueur queue (mm) | 56 |
| Serrage maxi (mm) | 20 |
| Revêtement | Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns |