




### ROBINETTERIE SANTÉ

#### Rejet électronique mural à pile à bec fixe dessous - 75233

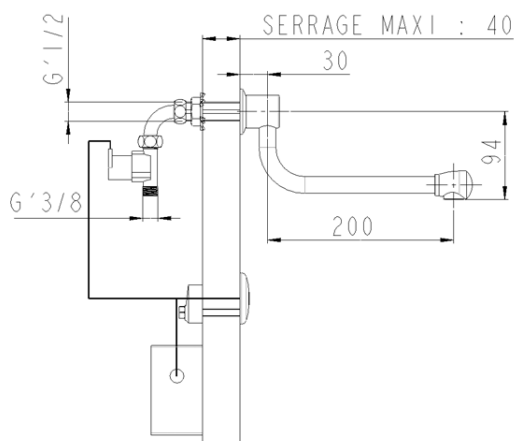

#### "Les plus produit"

- Bec tube lisse dessous : limite le dépôt du biofilm et évite la rétention d'eau.
- Cellule de détection déportée : plus grande liberté de pose.
- Hygiène : pas de contact manuel.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.
- Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc). Limite le développement bactérien (légielles, pseudomonas...)

#### Descriptif

Rejet électronique monofluide col de cygne mural. Bec tube lisse fixe démontable Lg 200 mm. Hauteur sous bec 100 mm adaptée pour la filtration terminale. Boîtier d'alimentation IP65 avec pile lithium 6V. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. raccordement M1/2 sur bec et M3/8 sur électrovanne, filtres, électrovannes avec membrane silicone M G'3/8. Garantie 3 ans. Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc).  
Marque Sanifirst type rejet électronique col de cygne dessus à bec tube lisse fixe démontable sur secteur REF : 75233 ou équivalent approuvé.



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

Référence produit	75233
Ancienne référence	FL9620MA
Marque	Sanifirst
Garantie	3 ans contre tout vice de fabrication
Alimentation électrique	Pile
Spécificité 2	Bec fixe
Spécificité 4	Mural
Hauteur sous bec (mm)	100
Longueur bec (mm)	200
Saillie (mm)	230
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de commande	Electronique
Raccordement	M G'1/2
Electrovanne(s) avec membrane silicone	1
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bars
Pression maxi	5 bars
Longueur queue (mm)	56
Serrage maxi (mm)	20
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns