sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR

FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

Prise sur table à deux robinets à 90° à commande directe, saillie 103 mm, avec embout démontable - 76825

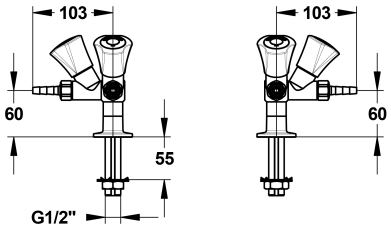



"Les plus produit"

- Croisillons à forme ergonomique pour une ouverture/fermeture facilitée
- Forme d'embase assurant une meilleure étancheité de la vasque
- Corps blanc : pureté et hygiène
- Résistance à la corrosion et aux chocs :revêtement RILSAN

Descriptif

Prise à deux robinets à 90° sur table, pour vide. Têtes à clapet guidé hors eau NF, embouts cannelés démontables ø 6mm, raccordement queue filetée M G'1/2, saillie 103mm. Croisillons en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type prise à deux robinets à 90° sur table REF : 76825 ou équivalent approuvé.

sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR

FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	76825
Ancienne référence	NC
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	A commande directe
Spécificité 2	Sur table
Spécificité 3	A deux robinets
Tétine 1	Embout démontable Ø6 mm
Couleur Pastille EN	Noir (vide)
Couleur Volant EN	Gris (vide)
Couleur Plaque EN	Gris (vide)
Hauteur sous bec (mm)	60
Mécanisme d'ouverture	Tête 2.5 tours
Saillie (mm)	103
Raccordement	Queue filetée M G'1/2
Débit (l/min)	La cartouche permet de de régler le débit
Débit réglable	Oui
Double débit	Non
Pression mini	1 mbar abs
Pression conseillée	1000 mbar abs
Pression maxi	7 bar (atm)
Blocage température	Non
Longueur queue (mm)	102
Serrage maxi (mm)	55
Conditionnement	1