


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 23630 - PRESTO 530 mural ou au sol

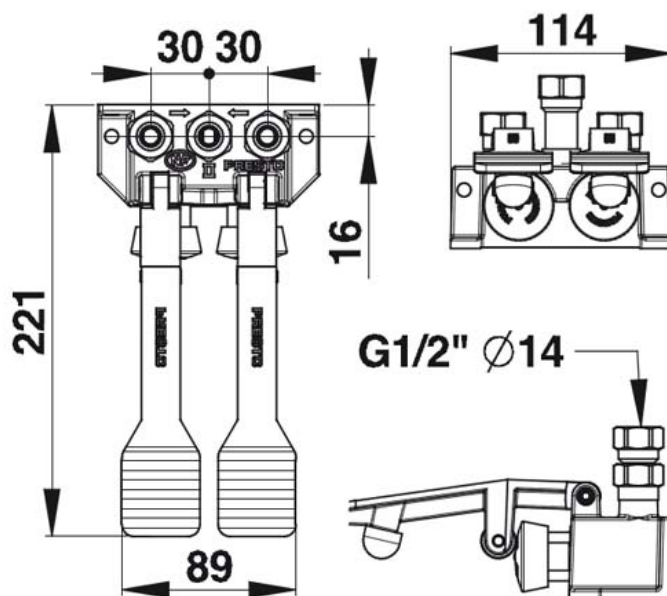

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup du bélièr

> **Durée d'écoulement :**

- 3 à 5 secondes

> **Fonctionnement :**

- Par appui sur la pédale

> **Alimentation hydraulique :**

- Arrivée Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> **Matière et couleur de finition :**

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Livré avec :**

- 1 Joint d'écrou
- 1 Ecrou raccord
- 1 Ecrou pour tube de 12x14 mm
- Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Classe acoustique II
- Corps en laiton chromé conforme aux normes à NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 /
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227