


Gamme : Robinet temporisé pour urinoir
Réf : 31120 - PRESTO 12 pour galerie technique

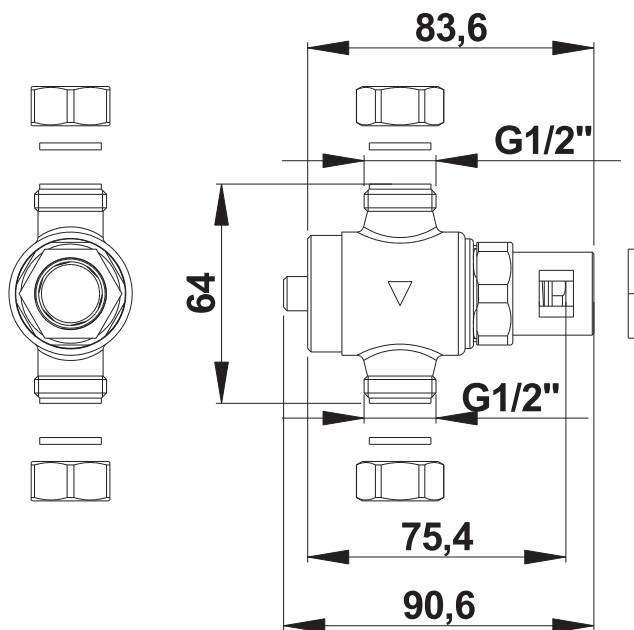

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Débit :

- 9 l/mn à 3 bar - Réglage 4 positions du débit
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 6 secondes (± 2 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Alimentation en ligne
- Entrée/Sortie mâle G 1/2" (15x21)

> Livré avec :

- 1 Joint plat et 1 écrou raccord
- 1 Ecrou pour tube 12x14

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

