


**Gamme :** SENSAO 6000

**Réf :** 55450 - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, secteur

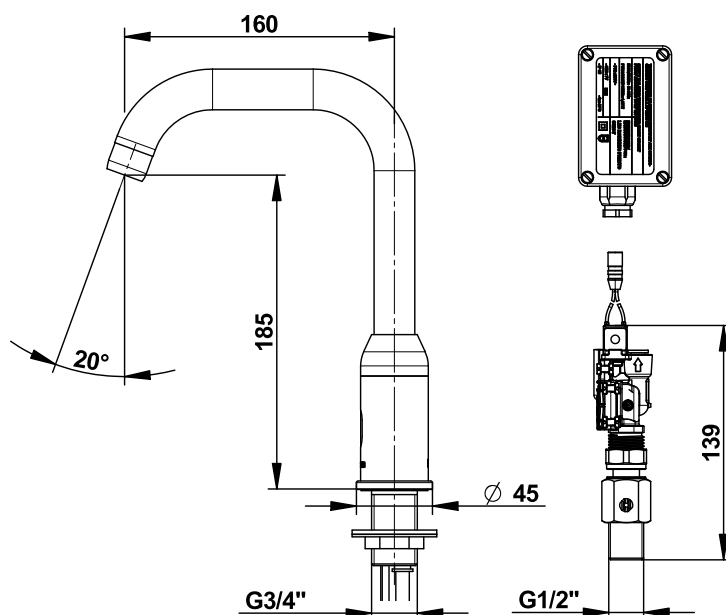

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Fonctionnement:**

- Déclenchement sans contact adapté PMR

**> Débit :**

- 8 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide, chaude ou prémitigée

**> Alimentation électrique :**

- Avec transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps et bec en laiton chromé
- Bec fixe

**> Résistance thermique :**

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de dégradation du détecteur ou de coupure de courant
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables via PRESTOCOM)

**> Livré avec :**

- 1 Ecro de fixation
- 1 Joint et rondelle
- 1 Capillaire, électrovanne 1/2" (15x21)
- 1 Robinet d'arrêt droit + filtre
- 1 Autocollant de signalisation

**> Normes / Agréments :**

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

