


Gamme : Robinet simple sensitif pour lavabo

Réf : 56632 - PRESTO TOUCH® sur page

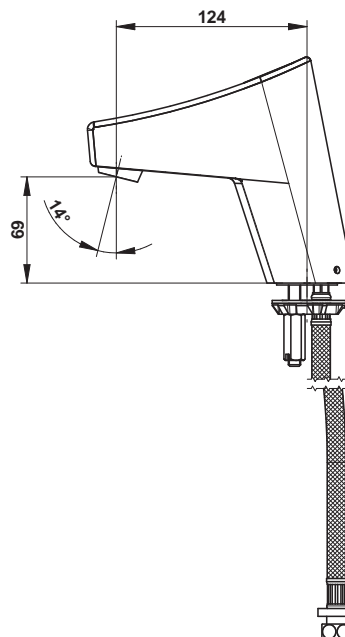

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/min par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables

> Alimentation hydraulique:

- G 3/8" (12x17) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

- Modèle avec pile lithium 6 volts type CRP2

> Matière et couleur de finition :

- Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome
- Corps en métal moulé injecté

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile

> Livré avec :

- 1 Flexible PEX avec écrou femelle 3/8" (12x17) et clapet anti-retour NF
- 1 Joint filtre monté dans une douille laiton
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation
- 1 Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

