


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo - Gamme PRESTOGREEN

Réf : 63222 - PRESTO 504S mural - Corps long - Saillie 150mm - Temporisation 7 secondes

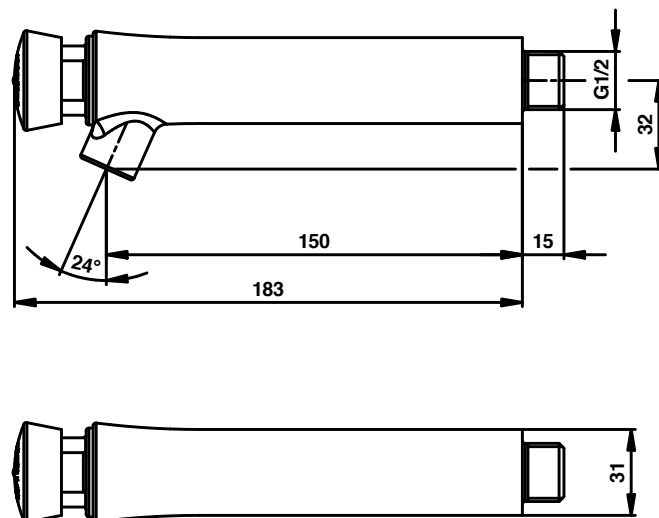

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 7 secondes

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur inusable et indémontable

> Dimensions :

- Saillie 150mm

> Livré avec :

- Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

