


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo - Gamme PRESTOGREEN

**Réf :** 64613 - PRESTO 605 S sur plaque

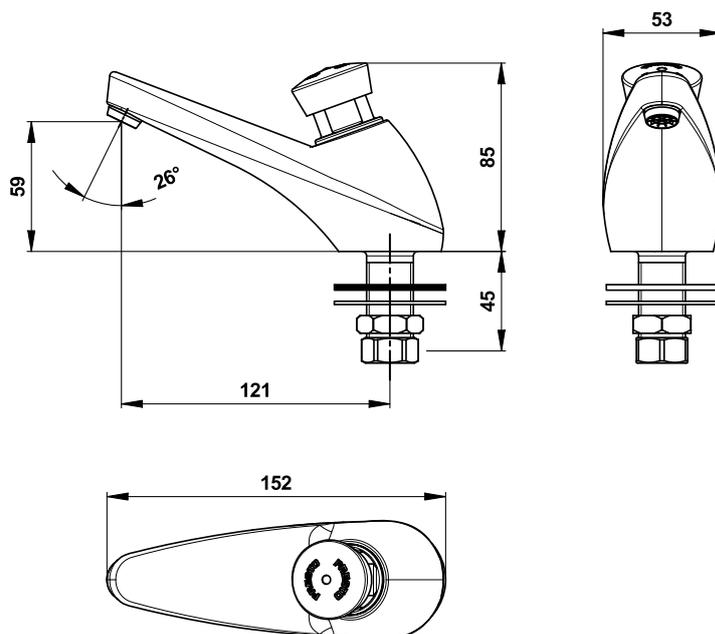

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 7 secondes

#### > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

#### > le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur bleu inusable et indémodable

#### > Livré avec :

- 1 Ecrou pour tube cuivre de 12x14
- 1 Joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle de serrage nitrile

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN12164 / NF

#### > EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

