


**Gamme :** PRESTO NEO®

**Réf :** 68403 - Mitigeur temporisé sur plage pour lavabo - Système antiblocage S®

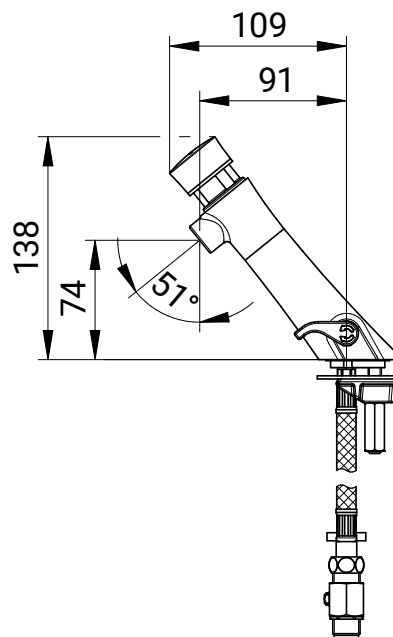

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup du béliet

**> Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

**> Alimentation hydraulique :**

- G 3/8" (12x17)

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère cerclé rouge indémontable
- Limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

**> Livré avec :**

- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint d'embase
- 1 Ecrou de fixation

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

