


Gamme : Sanifirst - Robinetterie Santé

Réf : 75639 - Mitigeur thermostatique de douche hospitalier choc thermique

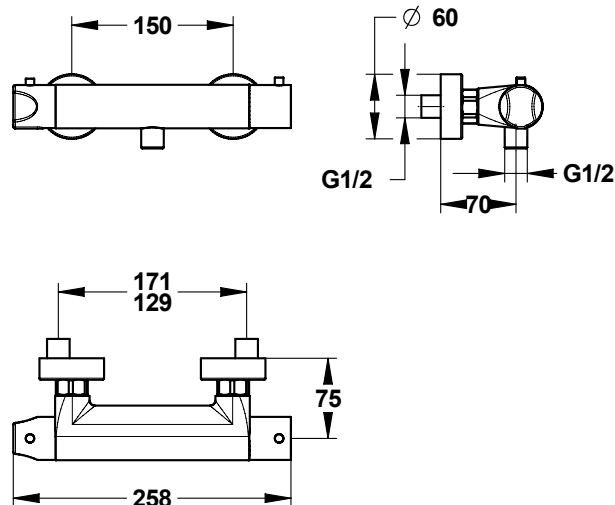

> Les "plus" produit

- Sécurité anti-brûlure de la cartouche thermostatique, conforme à la NF EN 1111 : arrêt de l'écoulement de l'eau en cas de rupture d'alimentation d'eau froide
- Volant double débit : avec butée déverrouillable à mi-course
- Volant choc thermique bloqué à 38°/41°C (2 butées), déverrouillable uniquement par les services techniques
- Flexible résistant aux chocs thermiques
- Corps froid

> Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec butée de température 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
- Cartouche thermostatique conforme à la NF EN 1111 pour le réglage de la température.

> Débit

- Débit à 3 bar : 14,4 L/min
- Tête céramique 1/2 tour pour le réglage du débit

> Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS
- Pression minimum : 1 bar
- Pression maximum : 5 bar

> Matériaux

- Laiton chromé

> Raccordement

- écrou prisonnier G'3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G'1/2 - M G'3/4. Joints filtres.
- entraxe 150 mm

> Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication
- 3 ans pour la cartouche thermostatique