


**Gamme :** PRESTOTEM 2

**Réf :** 88816 - Panneau de douche avec mitigeur non temporisé monocommande

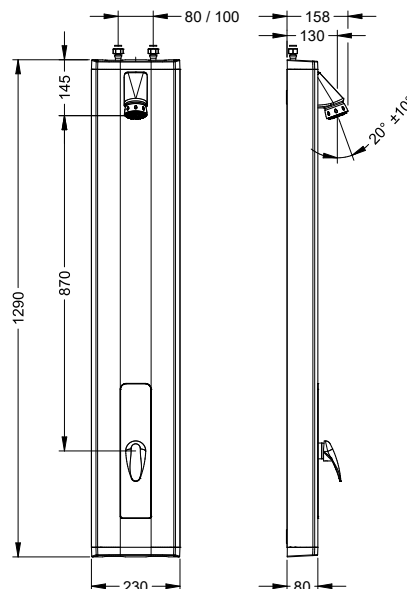

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 10 l/mn par limiteur de débit intégré
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

#### > Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21), alimentation haute. Pour l'alimentation, à prévoir le kit d'adaptation référence 91026.
- Sur mitigeur monocommande à disques céramiques

#### > Matière :

- Profilé aluminium anodisé (épaisseur 2,2 mm)
- Platine amovible aluminium peint RAL 7005
- Capots d'extrémité en ABS haute résistance RAL 7005

#### > Fonctionnement :

- Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée ajustable

#### > Livré avec :

- Flexibles 1/2" (15x21) avec écrou tournant
- Robinets d'arrêt droits MM 1/2" (15x21) et filtres 250 microns
- Vis de fixation
- Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

