
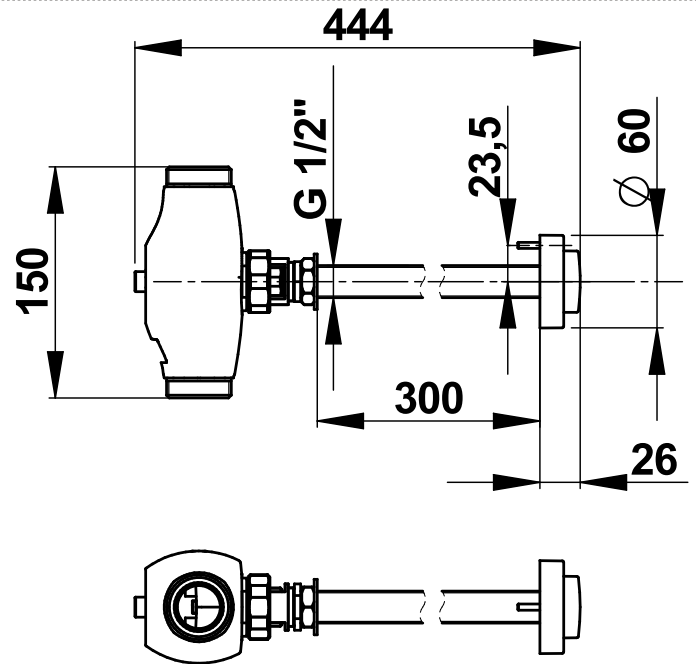


**Tipologia:** Flussometro meccanico dietro parete  
**Rif:** 13061 - PRESTO ECLAIR XL TC - kit completo

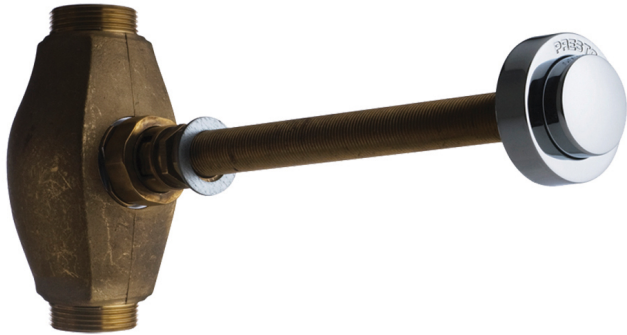

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- da 6 a 9 litri per azionamento, regolabile tramite rubinetto d'arresto
- dispositivo anticampo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- da 7 a 9 secondi

**> Raccordi:**

- M Ø 1"1/4 (33x42)
- tubo di cacciata Ø 32 mm

**> Materiali e finitura:**

- corpo e comando in ottone
- pulsante in ottone cromato

**> Sicurezza:**

- dispositivo anti-sifonico: impedisce la risalita di acque nere all'interno dell'impianto

**> Fornito con:**

- rubinetto d'arresto
- comando dietro parete per pareti con spessore da 200 a 300 mm
- tubo a gomito in PVC
- calotta di giunzione
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, NF EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

