


Tipologia: Rubinetto meccanico monoacqua dietro parete per doccia

Rif: 31186 - PRESTO 512 S® TC - kit completo

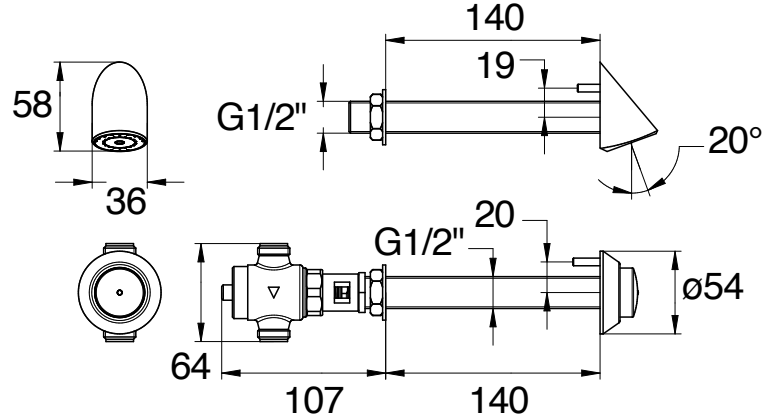

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 6 l/min a 3 bar con limitatore di portata interno
- dispositivo anticampo d'ariete

> Durata erogazione:

- 20 secondi (-5/+5 secondi) regolabile

> Raccordi:

- Ø M 1/2" (15x21)

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del pulsante

> Fornito con:

- comando dietro parete per pareti con spessore da 15 a 200 mm
- rubinetto monoacqua Presto 512 S® per doccia
- soffione doccia fisso antivandalo anticalcare anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni (17° o 25°)
- 2 rondelle per la regolazione della temporizzazione
- 1 guarnizione piastra
- 1 dado Ø 1/2" (15x21)

> Norme / Conformità:

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

