
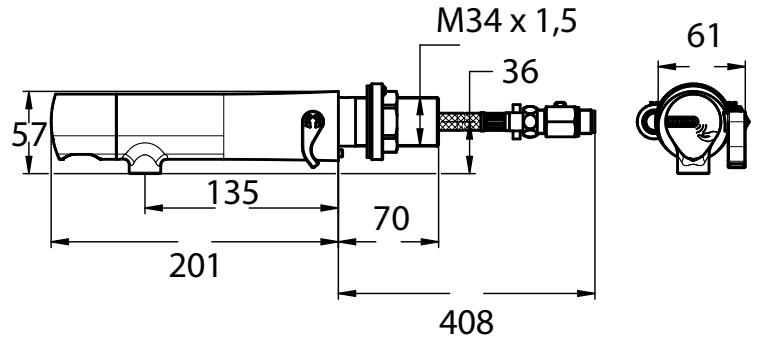


Tipologia: Miscelatore elettronico dietro parete
Rif: 68075 - PRESTO SAFE® murale con pila

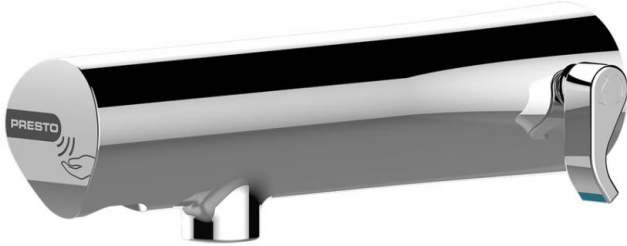

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- regolatore di portata 3 l/min
- areatore anti-calcare
- dispositivo anticampo d'ariete

> Durata erogazione:

- 7 secondi (modificabile con interfaccia PRESTOCOM: <http://www.presto.fr/whatabout/prestocom/>)

> Raccordi:

- Ø 3/8" (12x17)

> Alimentazione:

- pila al litio 9V integrata

> Materiali e finiture:

- corpo in ottone cromato

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- chiusura automatica dell'elettrovalvola dopo 30 secondi di erogazione continua, oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- risciacquo automatico 24h dopo l'ultimo utilizzo per combattere la proliferazione batterica
- avviso scarso livello batteria (led lampeggiante)

> Fornito con:

- 1 pila
- 1 dado di fissaggio
- 1 guarnizione e 1 rondella
- 2 flessibili PEX con valvola di non ritorno NF
- 2 rubinetti d'arresto Ø 3/8" MM
- 2 guarnizione filtro
- 1 adesivo di segnalazione
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165, compatibile lista UBA
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

