


**Gamma:** Sanifirst - Rubinetteria per strutture sanitarie  
**Rif:** 75630 - Miscelatore termostatico bordo lavabo, bocca girevole

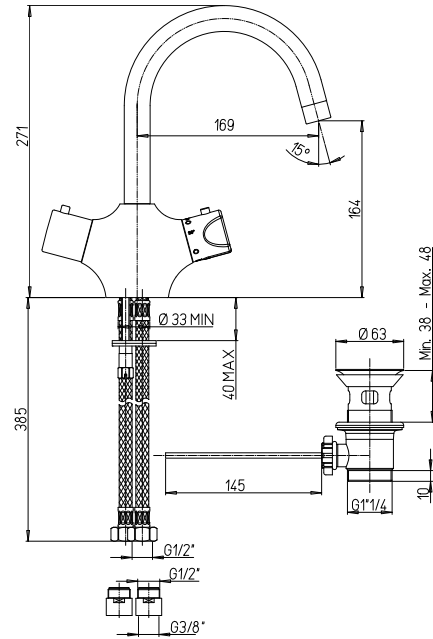

#### > Pressione di utilizzo raccomandata:

- pressione raccomandata: 3 bar
- differenza massima di 1 bar tra le pressioni delle acque in ingresso
- pressione minima: 1 bar
- pressione massima: 3 bar

#### > Portata:

- 4-6 l/min a 3 bar con limitatore
- sistema di risparmio idrico conforme al criterio C2 della norma NF EN 817
- cartuccia con sistema di regolazione della portata
- sistema "doppia portata"

#### > Raccordi:

- Ø 3/8"

#### > Materiali e finiture:

- corpo e componenti in ottone cromato

#### > Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 85° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

#### > Sicurezza:

- rompigitto a stella per evitare il deposito di impurità, il ristagno d'acqua e la formazione di aerosol
- comando selezione temperatura con doppio blocco a 38° C e 41° C
- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111

#### > Fornito con:

- bocca girevole
- flessibili SPEX
- rompigitto a stella
- saltarello

#### > Norme / Conformità:

- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111
- cartuccia conforme ACS
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227