

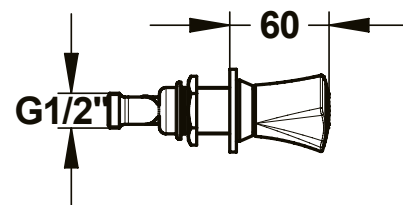



Gamma: RUBINETTERIA PER LABORATORI FIRST LABO 2

Rif: 76816 - Comando a distanza, per aria compressa

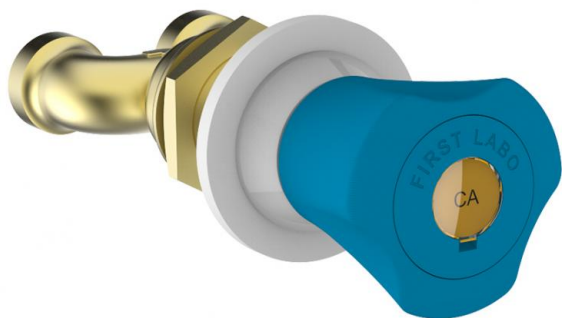

> Punti di forza:

- manopola ergonomica per apertura/chiusura facilitata
- la forma della base assicura una migliore tenuta stagna della vasca
- resistenza alla corrosione e agli urti: rivestimento in RILSAN

> Caratteristiche:

- comando a distanza
- per aria compressa
- cartuccia a saracinesca NF
- manopola ergonomica in polipropilene con codice colore secondo la norma EN13792

> Pressione consigliata:

- 5 bar
- pressione minima: 1 bar, pressione massima: 7 bar

> Materiali e finiture:

- corpo in ottone con rivestimento in Nylolac bianco (più resistente di una semplice finitura in Epoxy)

> Raccordi:

- Ø 1/2"

> Garanzia:

- 5 anni contro tutti i difetti di fabbricazione

