

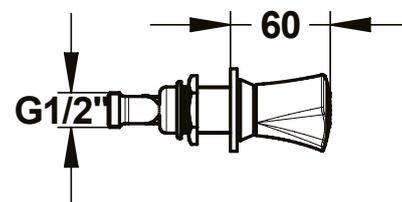


Gamma: RUBINETTERIA PER LABORATORI - FIRST LABO 2

Rif: 76826 - Comando a distanza, per vuoto



> Punti di forza:

- manopola ergonomica per apertura/chiusura facilitata
- la forma della base assicura una migliore tenuta stagna della vasca
- resistenza alla corrosione e agli urti: rivestimento in RILSAN

> Caratteristiche:

- comando a distanza
- per vuoto
- cartuccia a saracinesca NF
- manopola ergonomica in polipropilene con codice colore secondo la norma EN13792

> Pressione consigliata:

- 1000 mbar abs
- pressione minima: 1 mbar abs, pressione massima: 7 bar (atm)

> Materiali e finiture:

- corpo in ottone con rivestimento in Nylolac bianco (più resistente di una semplice finitura in Epoxy)

> Raccordi:

- Ø 1/2"

> Garanzia:

- 5 anni contro tutti i difetti di fabbricazione

