


**Gamme :** Robinet simple temporisée pour douche

**Réf :** 27443 - PRESTO DL 400 SE® applique

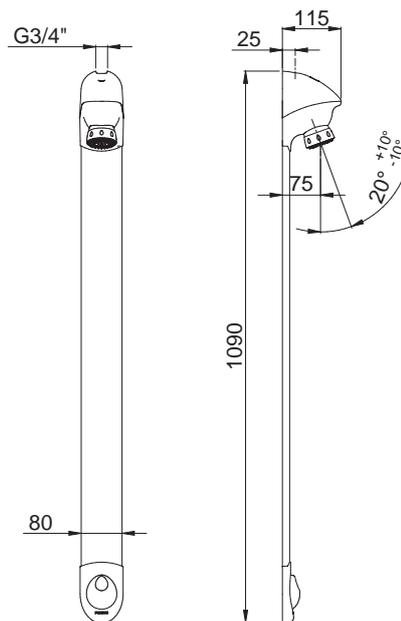

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars - 14.5 à 72.5 PSI

**> Débit :**

- 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré - 2.1 GPM à 43.5 PSI
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

**> Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (-10/+5 s.)

**> Alimentation hydraulique :**

- F 3/4" NPT par le haut

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C / 167°F durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

**> Livré avec :**

- Vis VBA et chevilles nylon
- Joint filtre

**> Normes / Agréments :**

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- Classe acoustique I
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

