


Gamme : Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

Réf : 28442 - PRESTO 4000 S sur plaque

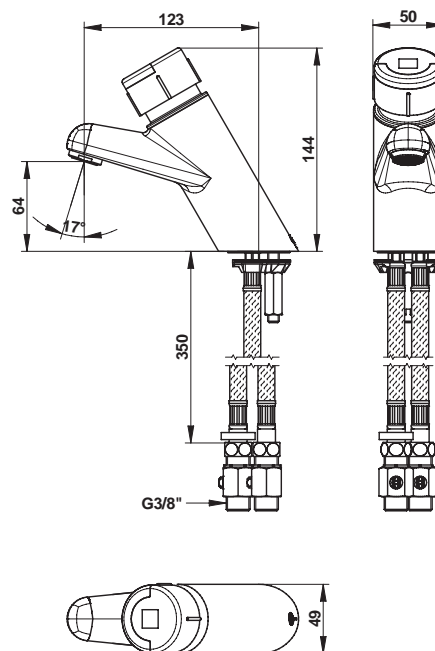

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn avec aérateur réglé (en fonction de la pression réseau)
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes ± 5 secondes

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

> Matière et couleur de finition :

- Bouton-poussoir noir en polyacétal

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée ajustable
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> Livré avec :

- 2 Robinets d'arrêt MM 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrrou de fixation

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique I
- Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN12165

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

