


**Gamme :** Bec pour lavabo

**Réf :** 30616 - Bec long anti-rétention

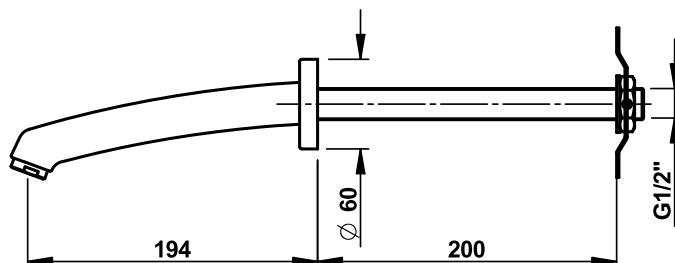

## > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

## > Débit :

- 8 l/min à 1 bar

## > Fonctionnalité :

- Bec mural sans rétention d'eau en laiton chromé

## > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) avec queue fileté pour traversée cloison de 1 à

## > 200 mm

## > Résistance thermique :

- Ce bec résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le

## > cadre de chocs thermiques

## > Livré avec :

- Joint adapté
- Rosace
- Brise jet antivandalisme
- Ecou de fixation

## > Normes / Agréments :

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982 / CC754S, NF EN12164

## > / CW614N, NF EN12165 / CW617N

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227