


Gamme : Robinet mitigeur électronique pour lavabo

Réf : 55167 - PRESTO VOLTA sur page

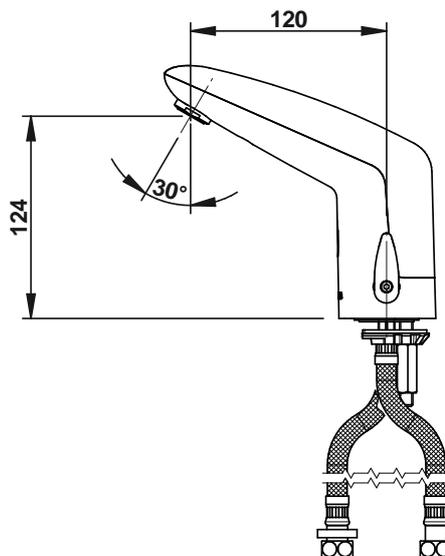

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars - 14,50 à 72,52 psi

> Débit :

- 8 l/mn - 2,11 gallons/mn par limiteur de débit intégré
- Brise-jet laminaire
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" avec raccord 9/16" - 24 UNEF

> Alimentation électrique :

- Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C / 167°F durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Ecoulement automatique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation

> Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 2 Joints filtre
- 1 Autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

