


**Gamme :** Robinet simple sensitif pour lavabo

**Réf :** 56634 - PRESTO TOUCH® sur page

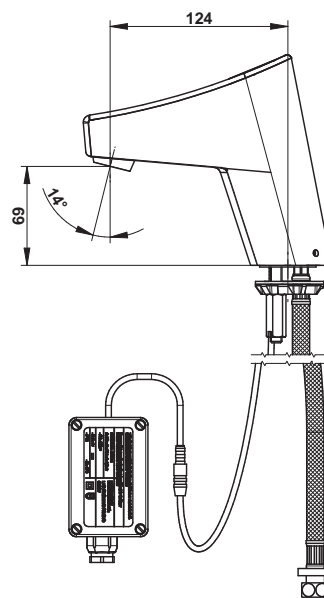

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/min par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables

#### > Alimentation hydraulique:

- G 3/8" (12x17) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

#### > Alimentation électrique :

- Avec transformateur 230 VAC / 7 VDC dans boîtier étanche IP65

#### > Matière et couleur de finition :

- Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome
- Corps en métal moulé injecté

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'absence d'alimentation

#### > Livré avec :

- 1 Flexible PEX avec écrou femelle 3/8" (12x17) et clapet anti-retour NF
- 1 Joint filtre monté dans une douille laiton
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation
- 1 Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227



