


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 64656 - PRESTO 705 sur plage

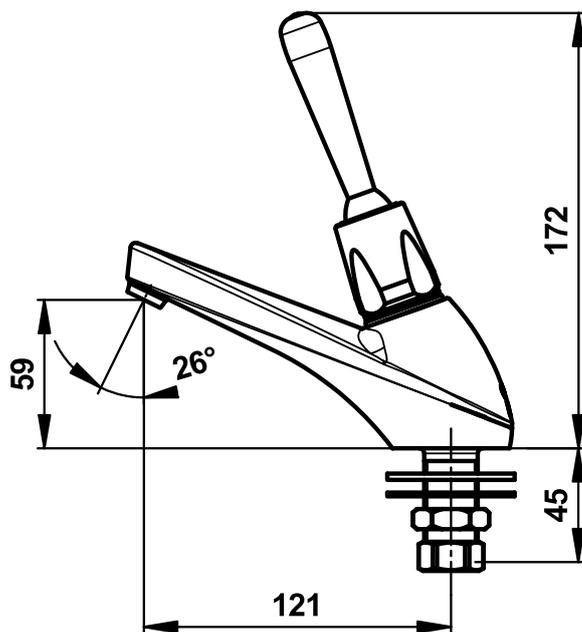

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars / 14,50 à 72,52 psi

#### > Débit :

- 3 l/mn à 3 bars / 0,79 gallon/mn à 43,51 psi
- Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet laminaire

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes ± 5 secondes

#### > Fonctionnement :

- Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple)

#### > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C / 167°F durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge)

#### > Livré avec :

- 1 Raccord G1/2"NPT
- 1 Joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle de serrage nitrile
- 2 Pions de couleur indémontables

#### > Normes / Agréments :

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- Classe acoustique II
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

