


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf : 64777 - PRESTO NEO DUO S® sur plage - Simple temporisation

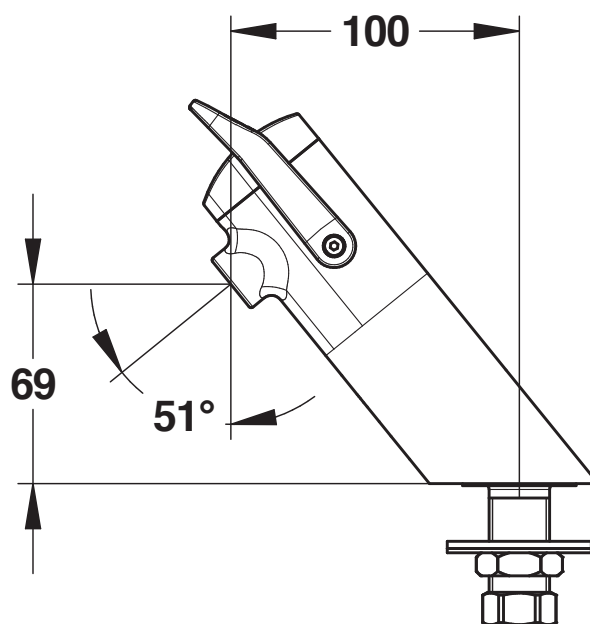

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars / 14,50 à 72,52 psi

> Débit :

- 1,9 l/mn à 3 bars
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes ± 5 secondes - manette vers le haut ou vers le bas

> Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21) en eau froide

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C / 167°F durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> Confort :

- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

> Livré avec :

- 1 Joint filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 Écrou de fixation + 1 rondelle inox
- 1 Écrou pour tube cuivre 12 x 14
- 1 joint plat caoutchouc
- 1 repère de couleur autocollant
- 1 raccord G 1/2" NPT

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- CSA B 125.1 / ASME A 112.18.1

