


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 64780 - PRESTO NEO DUO S® sur plage - Double temporisation

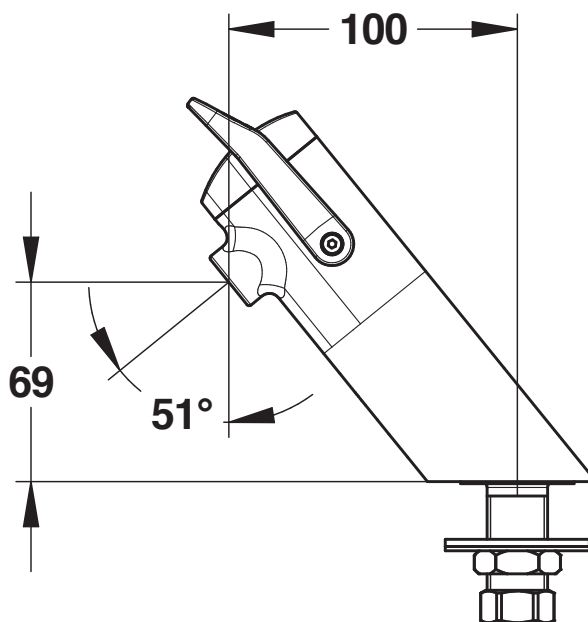

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars / 14, 50 à 72,52 psi

#### > Débit :

- 1,9 l/mn à 3 bars
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 7 secondes - manette vers le haut
- 11 secondes - manette vers le bas

#### > Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21) en eau froide

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C / 167°F durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

#### > Confort :

- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

#### > Livré avec :

- 1 Joint filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 Écrou de fixation + 1 rondelle inox
- 1 Écrou pour tube cuivre 12 x 14
- 1 joint plat caoutchouc
- 1 repère de couleur autocollant
- 1 raccord G 1/2" NPT

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- CSA B 125.1 / ASME A 112.18.1

