


Tipologia: PRESTO SOL 509 a filo pavimento

Rif: 23100 - Rubinetto meccanico monoacqua

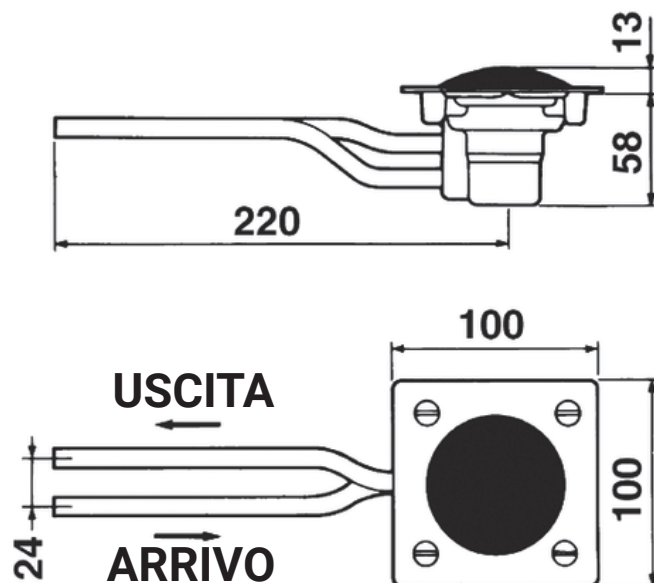

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 15 l/min a 3 bar
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:

- da 1 a 3 secondi

> Raccordi:

- tubo Ø 8/10 mm

> Materiali e finitura:

- corpo e componenti in ottone con trattamento nichel-cromo
- membrana in neoprene
- placca in inox 304L (Z2 CN 18 10)

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Fornito con:

- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

