


Tipologia: Rubinetto meccanico monoacqua a soffitto per doccia

Rif: 27200 - PRESTO DL 350 S®

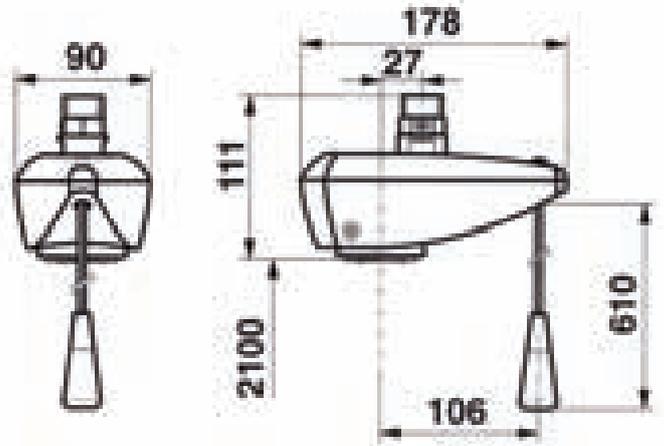

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 10 l/mn a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticampo d'ariete

> Durata erogazione:

- 30 secondi (-10/+5 secondi), regolabile dall'installatore

> Raccordi:

- M Ø 3/4" (20x27) dall'alto su rubinetto d'arresto

> Materiali e finiture:

- corpo e componenti in ottone con trattamento nickel-cromo

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua
- cavo con sistema di sicurezza anti-impiccagione

> Fornito con:

- rubinetto d'arresto M Ø 3/4" e guarnizione iftiro

> Norme / Conformità:

- classe acustica II > 20 - 30 decibel
- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nickel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

