


Tipologia: Accessori lavabi

Rif: 29007 - PRESTO miscelatore termostatico di sicurezza

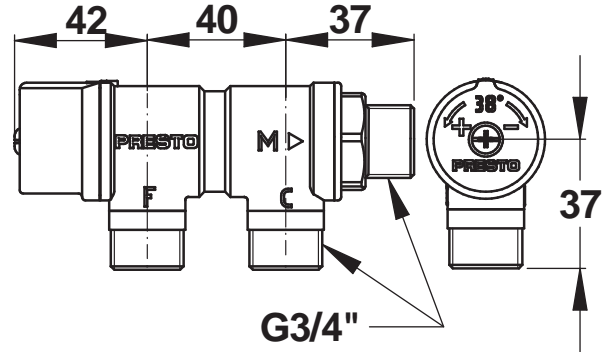

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 2 a 5 bar
- pressione statica massima: 10 bar
- differenza massima di pressione dinamica agli ingressi: 1 bar

> Portata:

- minima 6 l/min
- massima 47 l/min a 3 bar

> Temperatura:

- acqua miscelata: regolabile da 30 a 65° C
- massima acqua calda in ingresso: 85° C
- differenza di temperatura tra acqua calda e miscelata: 15° C minimo
- tolleranza acqua miscelata: +/- 2° C

> Raccordi:

- M Ø 3/4" (20x27)

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111
- possibilità di bloccare il volantino

> Fornito con:

- 2 guarnizioni filtro
- 2 valvole di non ritorno NF
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

