


**Tipologia:** Accessori docce

**Rif:** 29110 - PRESTO soffione doccia murale antivandalo

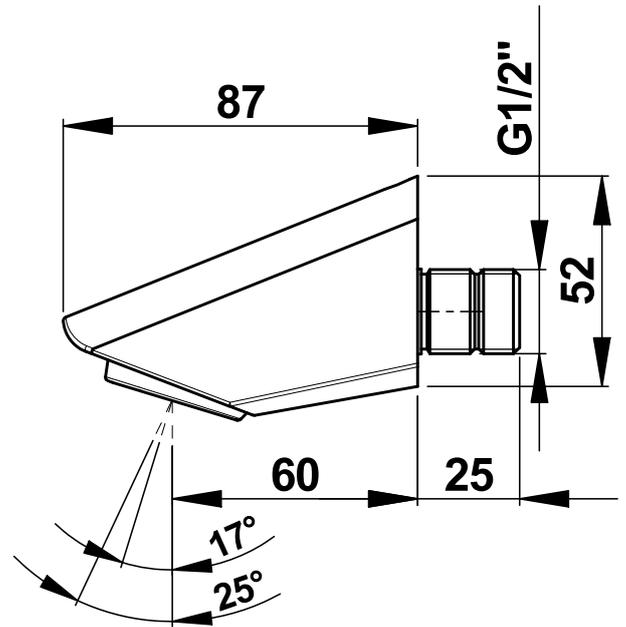

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- in funzione della rubinetteria
- possibilità di installare un limitatore all'interno (7 l/min oppure 10 l/min)

**> Caratteristiche:**

- griglia orientabile su 2 posizioni: 17° o 25°
- getto a pioggia
- soffione fisso

**> Raccordi:**

- M Ø 1/2" (15x21)

**> Materiali e finitura:**

- corpo in ottone cromato

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Fornito con:**

- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227