


Tipologia: Colonna doccia con rubinetto meccanico monoacqua

Rif: 29931 - PRESTO HYDROPOOL CC2

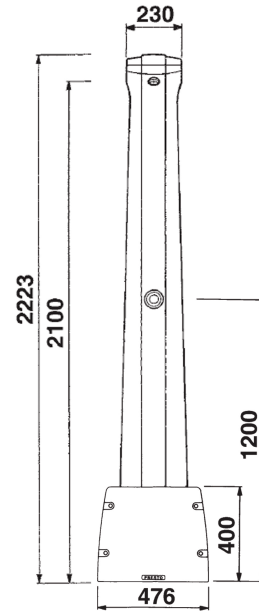

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 2 a 5 bar

> Portata:

- 10 l/min a 3 bar con limitatore di portata incorporato
- regolazione della portata tramite dispositivo interno
- dispositivo anticampo d'ariete

> Durata erogazione:

- 30 secondi (-10/+5 secondi)

> Raccordi:

- Ø F 3/4"

> Materiali e finiture:

- corpo in polietilene ad alta densità resistente ai raggi UV
- corpo e componenti del rubinetto in ottone con trattamento nickel-cromo

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- pulsante non girevole (evita tutti i rischi di un'usura prematura)

> Fornito con:

- 2 rubinetti monoacqua Presto 50
- rubinetto d'arresto Ø 3/4"
- flessibili
- viti per il fissaggio
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nickel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

