
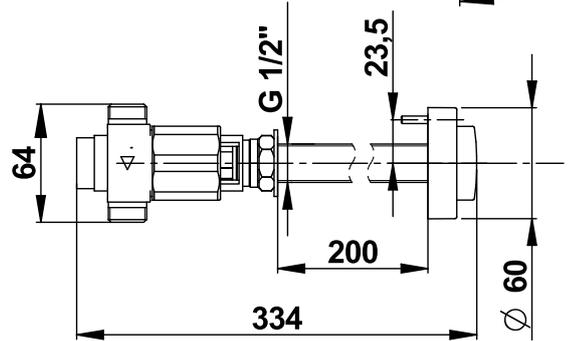


**Tipologia:** Rubinetto meccanico monoacqua dietro parete per doccia

**Rif:** 38240 - PRESTO 500S® TC - kit completo

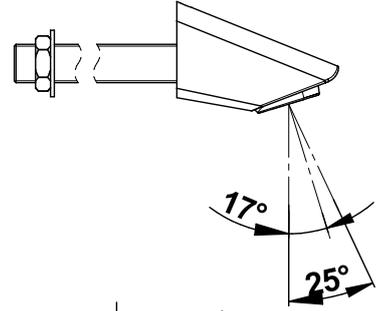

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 6 l/min a 3 bar con limitatore di portata interno
- dispositivo anticampo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- 30 secondi (-10/+5 secondi) regolabile

**> Raccordi:**

- Ø M 1/2" (15x21)

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del pulsante

**> Fornito con:**

- comando dietro parete per pareti con spessore da 1 a 200 mm
- rubinetto monoacqua Presto 500 S® per doccia
- soffione doccia fisso antivandalo anticalcare anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni (17° o 25°)
- 2 rondelle per la regolazione della temporizzazione
- 1 guarnizione piastra
- 1 dado Ø 1/2" (15x21)

**> Norme / Conformità:**

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

