
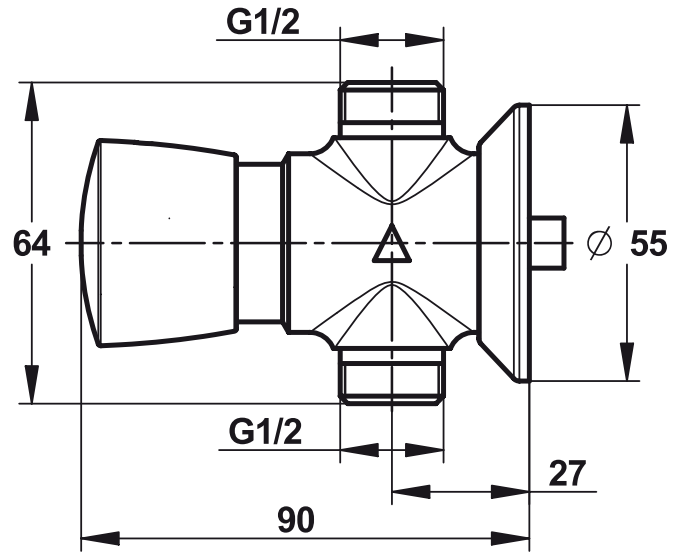


Tipologia: Rubinetto meccanico monoacqua per doccia
Rif: 38310 - PRESTO 500 S® - arrivo dal basso

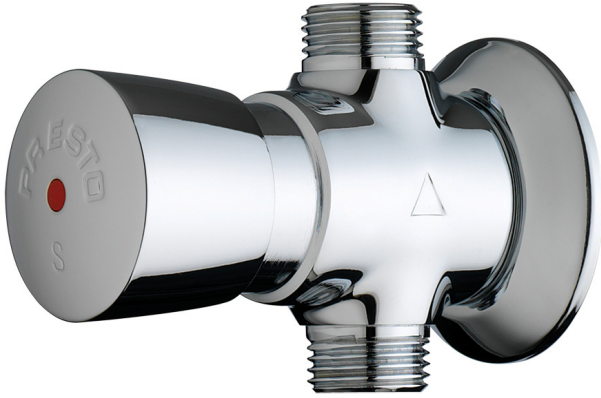

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 5 l/mn a 3 bar con regolatore di portata
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:

- 30 secondi (-10/+5 secondes) regolabile

> Raccordi:

- M G 1/2" (15x21)

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del pulsante

> Fornito con:

- 2 rondelle per la regolazione della temporizzazione
- 1 guarnizione piatta
- 1 dadi 1/2" (15x21)
- 1 rosone

> Norme / Conformità:

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227