


**Tipologia:** Rubinetto meccanico ad incasso per orinatoi  
**Rif:** 38336 - PRESTO 120 B con rubinetto d'arresto

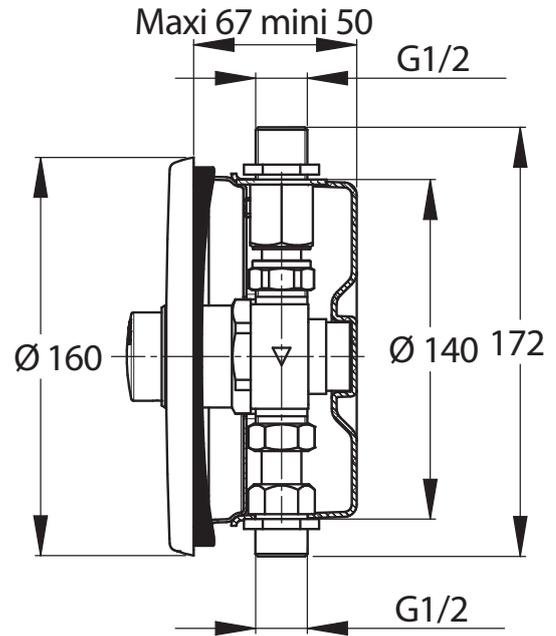

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 5 l/min a 1 bar
- dispositivo anticolpo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- 6 secondi (± 2 secondi)

**> Raccordi:**

- Ø 1/2" (15x21)

**> Fornito con:**

- 1 scatola da murare per l'installazione
- 1 rosone antivandalo 160x160 mm in inox satinato
- 1 rubinetto d'arresto MF Ø 1/2" (15x21)
- 1 manicotto liscio MF Ø 1/2" (15x21)

**> - istruzioni di montaggio**

**> Norme / Conformità:**

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

