


**Tipologia:** Rubinetto meccanico monoacqua ad incasso per doccia

**Rif:** 38340 - PRESTO 500 S® B con rubinetto d'arresto

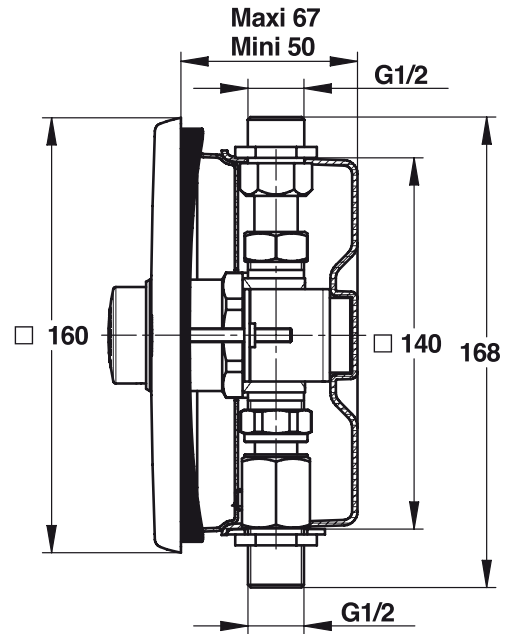

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 6 l/mn a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticampo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- 30 secondi (-10/+5 secondi) regolabile

**> Raccordi:**

- F G 1/2" (15x21)

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del pulsante

**> Fornito con:**

- 2 rondelle per la regolazione della temporizzazione
- 1 scatola da murare per l'incasso
- 1 rosone con viti antivandalo
- 1 rubinetto d'arresto
- 1 manicotto per lo spurgo delle tubazioni

**> Norme / Conformità:**

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

