


**Tipologia:** Rubinetto elettronico monoacqua

**Rif:** 55450 - PRESTO SENSAO® 6000 con trasformatore

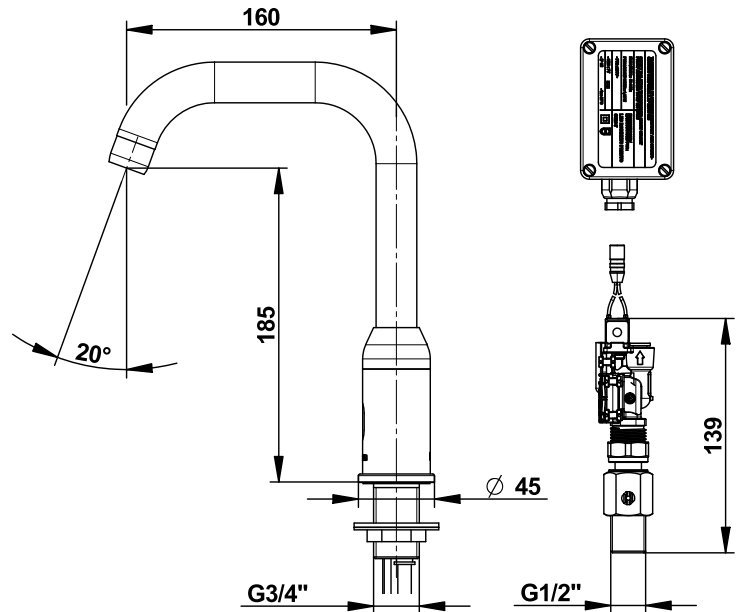

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- limitatore di portata 8 l/min
- aeratore anti-calcare

**> Raccordi:**

- M Ø 1/2" (15x21)

**> Alimentazione:**

- trasformatore 230 V AC/ 7 VDC in contenitore IP65

**> Materiali e finiture:**

- corpo e bocca in ottone cromato

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- chiusura automatica dell'elettrovalvola dopo 30 secondi di erogazione continua
- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- risciacquo automatico 24h dopo l'ultimo utilizzo per evitare il ristagno d'acqua (possibile causa di proliferazione batterica)

**> Fornito con:**

- 1 dado di fissaggio
- 1 guarnizione e rondella
- 1 elettrovalvola Ø 1/2" (15x21)
- 1 rubinetto d'arresto dritto con filtro
- 1 adesivo segnalitico
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227
- ottone conforme alle norme NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165

