


**Tipologia:** Miscelatore elettronico  
**Rif:** 56210 - SO'O con trasformatore

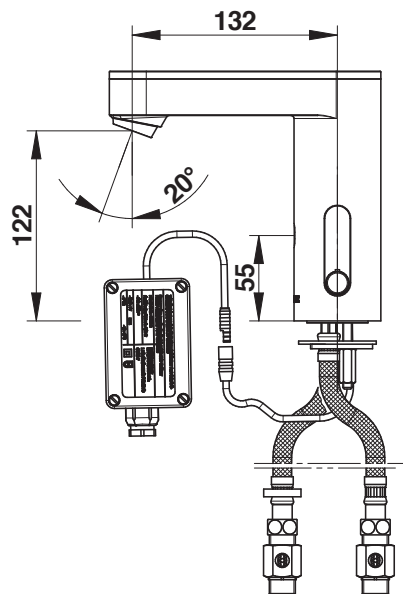

#### > Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

#### > Portata:

- limitatore di portata 3 l/min
- areatore anti-calcare
- dispositivo anticampo d'ariete

#### > Raccordi:

- Ø 3/8" (12x17)

#### > Alimentazione:

- trasformatore 230Vac/7Vdc in contenitore IP65

#### > Materiali e finiture:

- componenti in metallo modellato iniettato con trattamento nickel-cromo
- corpo e calotta in metallo modellato iniettato con trattamento nickel-cromo

#### > Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

#### > Sicurezza:

- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- chiusura automatica dell'elettrovalvola dopo 30 secondi di erogazione continua

#### > Fornito con:

- 1 dado di fissaggio
- 1 guarnizione e 1 rondella
- 2 flessibili PEX con dado folle e valvole di non ritorno NF
- 2 rubinetti d'arresto dritti Ø 3/8" (12x17)
- 2 guarnizioni filtro
- 1 adesivo di segnalazione

#### > Norme / Conformità:

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- trattamento della superficie nickel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

