


Tipologia: Rubinetto elettronico monoacqua
Rif: 56635 - PRESTO NEW TOUCH® con trasformatore

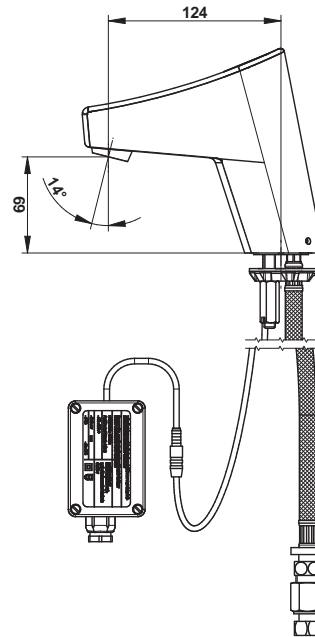

> **Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

> **Portata:**

- limitatore di portata 3 l/min
- areatore anti-calcare

> **Durata erogazione:**

- chiusura automatica dopo 6 secondi (regolabile da 1 s a 5 min), o manuale con un secondo azionamento

> **Raccordi:**

- Ø 3/8" (12x17)

> **Alimentazione:**

- trasformatore 230 Vac/7Vdc esterno in contenitore IP65

> **Materiali e finiture:**

- componenti in metallo iniettato con trattamento nickel-cromo
- corpo e calotta in metallo modellato iniettato

> **Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> **Sicurezza:**

- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

> **Fornito con:**

- 1 flessibile PEX con raccordo a dado Ø 3/8" (12x17)
- 1 guarnizione filtro
- 1 rubinetto d'arresto dritti Ø 3/8" (12x17)
- 1 flangia di fissaggio
- 1 guarnizione flangia
- 1 dado di fissaggio
- istruzioni di montaggio

> **Norme / Conformità:**

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- trattamento della superficie nickel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

