




### ROBINETTERIE SANTÉ

#### Mitigeur hospitalier à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix - 75720

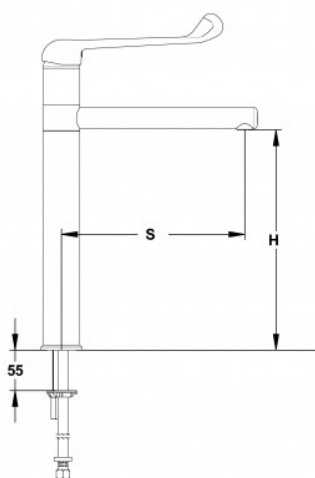

#### "Les plus produit"

- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour le lavage des mains
- Cartouche à équilibrage de pression multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage limitant les risques de brûlure, double débit (point dur à 50% d'ouverture)
- Cartouche céramique EP : sécurité anti-brûlure "basique plus" via bague de limitation de température. **Forte restriction du débit d'EC en cas de coupure d'EF, et inversement**
- Débit entre 10 et 15L/min à 3 bar. Clapets anti-retour intégrés.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.
- Maintenance simple et rapide

#### Descriptif

Mitigeur hospitalier monotrou, de conception Modul'Mix, sans vidage pour lave-mains, avec commande longue médicale Lg 170 mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 150 mm. Hauteur sous bec 300 mm. Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie. Cartouche céramique à équilibrage de pression Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 10 et 15L/min à 3 bar. Clapets anti-retour intégrés. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 650 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier monotrou à bec fixe ou orientable lisse démontable pour lave-mains REF : 75720 ou équivalent approuvé.



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

Référence produit	75720
Ancienne référence	NC
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec fixe
Spécificité 2	Bec démontable
Spécificité 3	Bec orientable
Hauteur sous bec (mm)	300
Saillie (mm)	150
Longueur commande	170
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Commande au coude
Organe de commande	Commande au coude / avant bras / poignet
Raccordement	Flexibles SPEX 650 mm - M10 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres panier
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bar
Serrage maxi (mm)	40
Type cartouche	réf 75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns