


**Gamme :** PRESTO NOVA®

**Réf :** 55395 - Robinet simple électronique sur plage, 1,9l/min, pile, avec RA

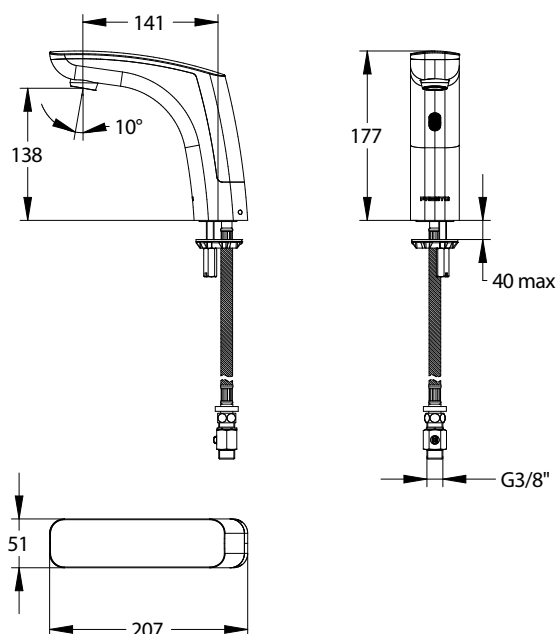

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Fonctionnement :**

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

**> Débit :**

- 1,9l/min à 3 bar avec spray régulé intégré

**> Alimentation hydraulique :**

- Flexible F G 3/8" (12x17) en eau froide ou pré-mitigée

**> Alimentation électrique :**

- Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps et capot en métal moulé injecté
- Finition chromée

**> Résistance thermique :**

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

**> Livré avec :**

- 1 écrou de fixation
- 1 joint et 1 rondelle
- 1 flexible à écrou tournant
- 1 robinet d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 1 joint filtre
- 1 autocollant de signalisation

**> Normes / Agréments :**

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

