


Tipologia: Flussometro meccanico ad incasso

Rif: 14300SB - PRESTO 1000 XL E DVA

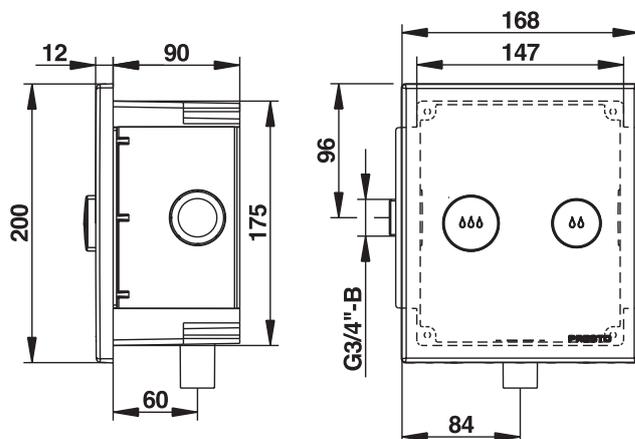

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- grande volume: da 6 a 9 litri, regolabile
- piccolo volume: da 2,5 a 5 litri, regolabile
- dispositivo anticampo d'ariete
- limitatore di portata 60 l/min

> Durata erogazione:

- 6-9 secondi per grande volume
- 2-5 secondi per piccolo volume

> Raccordi:

- M Ø 3/4" (20x27)
- tubo di cacciata Ø 28 mm

> Materiali e finitura:

- corpo in ottone cromato
- placca in metallo, finitura satinata con trattamento anti-impronta

> Sicurezza:

- adatto per l'utilizzo con vasi senza brida (rimless), solamente se utilizzato con un tubo di scarico PRESTO Ø 28 in pvc (rif. 47850)
- dispositivo anti-sifonico: impedisce la risalita di acque nere all'interno dell'impianto
- sistema S® antibloccaggio: impedisce l'erogazione in caso di blocco del pulsante

> Fornito con:

- scatola da murare in ABS per l'installazione
- placca in metallo, finitura satinata
- rubinetto d'arresto
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- classe acustica II
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, NF EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

