
FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : Bâti-support à réservoir pour cuvette
Réf : 18605 - Bâti-support autoportant



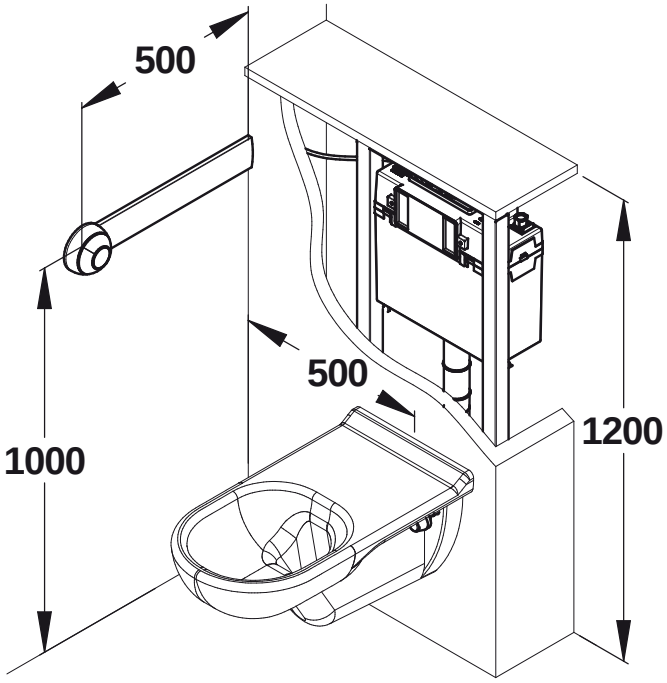

> Adapté aux PMR (personne à mobilité réduire)

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Débit :

- Commande pneumatique déportée simple volume : 3/6 L

> Alimentation hydraulique :

- Sur robinet d'arrêt Mâle G 1/2" (15x21)

> Matière et couleur de finition :

- Bâti réalisé en tube acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns
- Jambes et platine de fixation au sol protégés par électrozincage
- Commande simple volume en ABS blanc

> Livré avec :

- Soufflet et couvercle de protection
- Tube d'alimentation cuvette et joint de raccord à la cuvette
- Rallonge droite d'évacuation PE 100 mm avec joint pour raccordement à la cuvette
- Pipe d'évacuation coudée PVC 100 mm
- Vis et chevilles pour ancrage de la cuvette

> Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Bâti-support autoportant conforme à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg
- Robinet de remplissage NF / Classe I
- Mécanisme de vidage NF
- Face avant homologuée coupe-feu : diamètre < à 75 mm

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

3-6 L

3 ANS GARANTIE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr