


**Gamme :** Robinet simple temporisée pour douche

**Réf :** 27426 - PRESTO DL 400 SE® applique

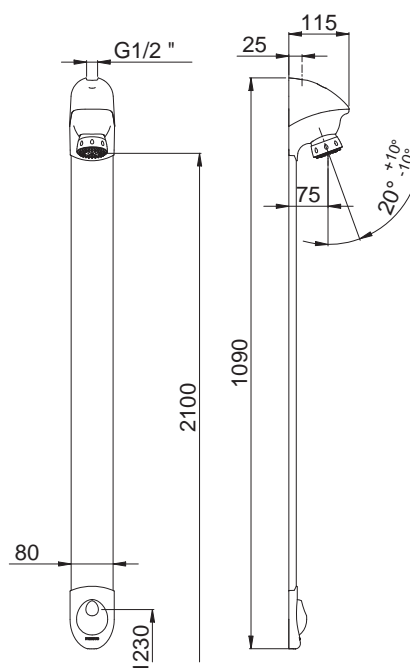

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré (possibilité de passer en 6 L/min, régulateur livré dans le conditionnement)
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

#### > Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10/+5 s.)

#### > Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21) par le haut sur robinet d'arrêt équerre MF

#### > Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

#### > le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Pré-équipé pour solutions légionelle PRESTO

#### > Livré avec :

- Vis VBA et chevilles nylon
- Robinet d'arrêt équerre MF G 1/2" et joint filtre

#### > Normes / Agréments :

- Classe acoustique I
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

