


Gamme : Douche DL 400

Réf : 27470 - DL 400 E-SENSOR - Douche à déclenchement électronique pile sans RA

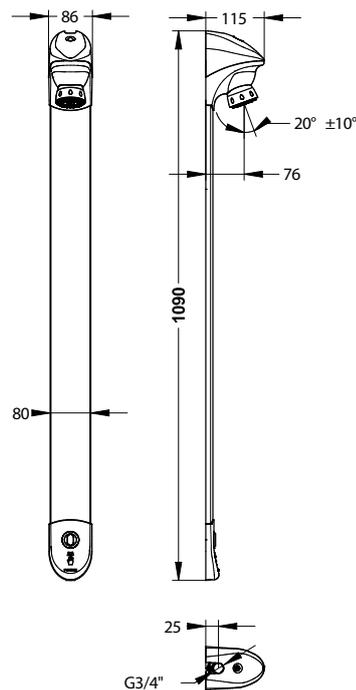

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 8l/min à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Régulateur de 6 l/min à 3 bar fourni en option dans la boîte
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Fonctionnement:

- Déclenchement électronique adapté PMR
- Distance de détection de la main devant la cellule : portée de 10 cm

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes par défaut - Réglable par PRESTOCOM
- Déclenchement Marche / Arrêt avec Stop non activable pendant les 10 premières secondes d'écoulement - Réglable par PRESTOCOM
- Fréquence et durée de rinçage automatique paramétrables par PRESTOCOM

> Alimentation hydraulique :

- G 3/4" (20x27) par le haut
- En eau froide ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

- Pile lithium 6volts type CRP2 dans boîtier intégré

> Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Rinçage périodique pré-réglé à 30s toutes les 24h après dernière utilisation limitant le développement bactérien (légionelles, pseudomonas ...) modifiable par paramétrage de la cellule via PRESTOCOM : http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Notes_Annexes/Documents/Q5347.pdf
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile

> Livré avec :

- Vis VBA et chevilles nylon

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Laiton conforme UBA

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

