
FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : Bec pour lavabo
Réf : 30620 - Bec mural droit long applique F1/2



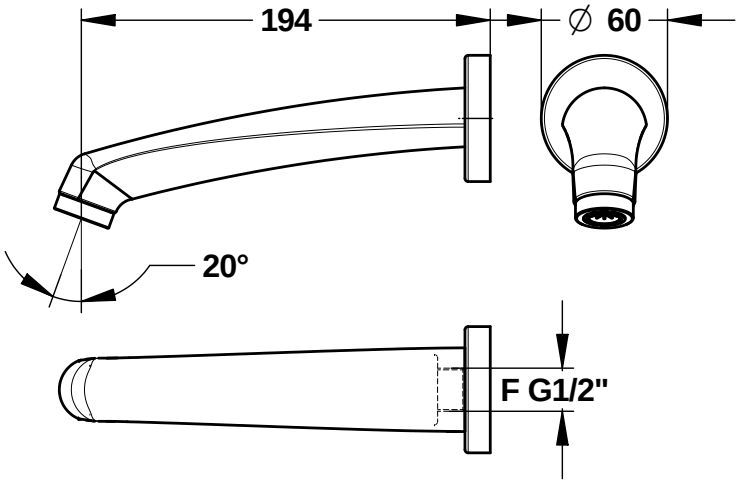

> Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bars

> Débit :
- Non régulé

> Fonctionnalité :
- Bec mural sans rétention d'eau en laiton chromé

> Alimentation hydraulique :
- Femelle g 1/2" (15x21) avec queue de 21 mm

> Résistance thermique :
- Ce bec résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Livré avec :
- Joint adapté
- Rosace
- Brise jet antivandalisme

> Normes / Agréments :
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982 / CC754S, NF EN12164 / CW614N, NF EN12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

1/2" | 3 ANS GARANTIE | ACS | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr