


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour plaque basculante

**Réf :** 31406 -

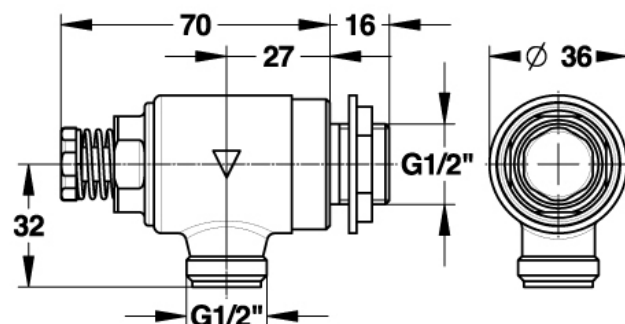

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

**> Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ou pré-mitigée

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Tête interchangeable

**> Livré avec :**

- Notice de pose

**> Normes / Agréments :**

- Classe acoustique II
- Corps en laiton brut
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227