# FICHE TECHNIQUE

PRESTO

**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo
**Réf :** 31504 - Kit lavabo traversée de cloison antivandalisme renforcé - 120mm - AM_18-22

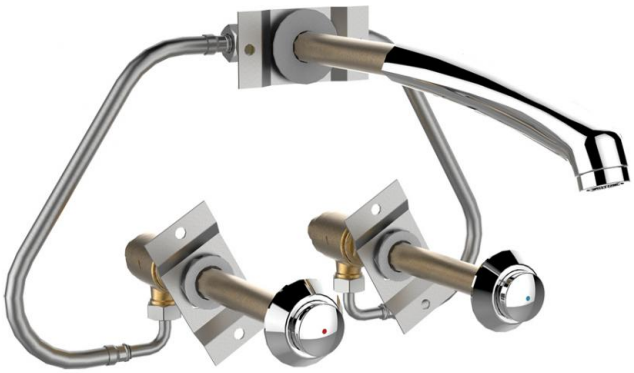

### > Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bars

### > Débit :
- 3 L/min à 3 bars par commande (clapets régulés)
- Dispositif anti-coup du bélier

### > Durée d'écoulement :
- 15 secondes ± 5 secondes

### > Sécurité :
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Têtes interchangeables et boutons non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par points de couleur inusable et indémontable

### > Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

### > Alimentation hydraulique :
- Flexibles sur 2 robinets arrivées mâle arrière G 1/2" (15x21) en eau froide et eau pré-mitigée

### > Livré avec :
- 1 Commande à travers cloison Eau froide pour murs épaisseur 120mm maxi
- 1 Commande à travers cloison Eau chaude pour murs épaisseur 120mm maxi
- 2 robinets temporisés avec système S antiblocage antivandalisme arrivée arrière
- 1 bec mural court anti-retention
- Kit de raccordement (2 flexibles, 1 té) et plaques anti-rotation (x3) arrière en acier galvanisé

### > Normes / Agréments :
- Corps en laiton chromé conforme aux normes à NF EN1982/ NF EN 12164 /
- NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

3 l/min | 6 l/min | 10-20 sec | S | HAUTE RESISTANCE | 1/2"

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification